Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Mafell Nutfräse NFU 50 - CH

Bestell- und Artikelnummer: 918720

Fuxpreis CHF 2'377.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00
(Fixpreis Aktion 18%)

Beschreibung

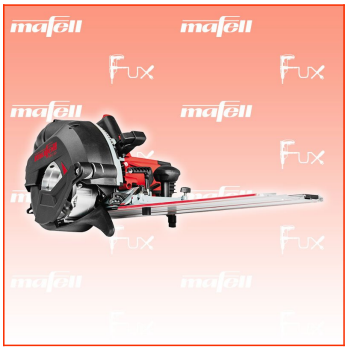

- Die Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job.
- Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte MagnesiumDruckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz.

Einsatzgebiet



- Längs- und Quernuten
- Stellbretter (Führungseinrichtung)
- Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
- Schrägnuten bis 45°
- Zapfen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Vorteile



- Der drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen ist über eine Rastfunktion positionierbar.
- Mit der 2-in-1-Funktion lässt sich die Frästtiefe schnell und einfach einstellen.
- Die hydraulische Bremse stoppt das Werkzeug innerhalb von 3 sek. Die blinkende LED-Leuchte signalisiert dem Anwender das noch drehende Fräswerkzeug.
- Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die NFU von der Kappschiene lösen und freihand oder auf der Führungsschiene verwenden.

Technische Daten

- Nennspannung 230 V
- Nennaufnahme 2300 W
- Frästiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 50 mm
- Frästiefe mit Schiene bei 0° 0 - 44 mm
- Schwenkbereich 0 - 45 °

- Nennleerlaufdrehzahl 5900 1/min
- Gewicht mit Schiene 9,4 kg
- Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L 370 x 810 x 280 mm
- Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm

Standard-Ausrüstung

- Fräskopf, Ø 163 x 60 mm; Best. Nr. 091901
- Positionsanzeiger NFU-PA; Best. Nr. 207467
- Seitenanschlag SA 625; Best. Nr. 207183
- Parallelanschlag; Best. Nr. 207468
- Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171
- Schraubendreher SW 6; Best. Nr. 207496
- Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274
- Anschlussleitung 11 m